

2024 YILINDA ÜRETİLEN YENİ ÜRÜNLERİMİZ

Her yıl ürün çeşidimizi artırıyoruz, yatırımlarımız aralıksız devam ediyor...



Kalite saygının ifadesidir!..

Bemis Teknik Elektrik, 1994 yılında Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'da, endüstriyel elektrik malzemeleri üretmek amacıyla kurulmuştur. Şuanda, Bursa Organize Sanayi Bölgesinde 16 bin metrekare modern üretim tesisinde %100 yerli üretimi ile 7 bin çeşit endüstriyel elektrik malzemesi üretmektedir.

ISO 9001-2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM BELGESİ, CE, TSE, GOST-R, UKRSEPRO, ATEX ve TÜV Kalite Belgelerine sahip olan Bemis; eğitimli ve tecrübeli ekibi ile sektör liderliğini sürdürmektedir. Dünya markası olma yolunda planlı çalışmalar yapan Bemis; hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Bemis tescilli sloganı olan "Kalite saygının ifadesidir!..." anlayışıyla ürünlerini üretmeye ve satış sonrası hizmetini sürdürmeye devam etmektedir.

Uzman AR-GE kadrosu ile ürünlerinin tasarım aşamasından, satış sonrası hizmete kadar tüm süreçlerini entegre tesisinde üreten firmamız; proje, taahhüt ve bayi müşteri profiline doğrudan ve dolaylı olarak teknik destekler de vermektedir. Sanayinin tüm alanlarında ürünleri ile var olan Bemis Teknik Elektrik, otomasyon, otomotiv, makine, maden, gıda, hastane, liman ve gemi sanayisine özel olarak üretmiş olduğu ürünlerle de sektöründe öne çıkmaktadır.

Bemis; ürünlerini 81 ildeki seçkin bayileri sayesinde son kullanıcı geri dönüşlerinden yararlanarak sü-

rekli geliştirmektedir. Ürünlerinde tüketici memnuniyetini esas alan Bemis; bu doğrultuda AR-GE faaliyetlerine büyük önem vermekte, kolay ve fonksiyonel kullanıma uygun ürün tasarımları yapmaktadır.

Üretmiş olduğu malzemelerin tamamına yakını bünyesinde bulunan laboratuvarında test ederek belgelendirebilen Bemis; toleranslardaki sapmaları izleyerek kalitesini kontrol altında tutmayı ve geliştirmeyi başarmaktadır.

Bemis; en büyük gücünü çalışanlarından ve müşterilerinden almakta ve çalışanlarının sadakati, gayreti, dikkati ve verimli çalışmalarını sayesinde kaliteyi ucuza üretmesine imkan sağlamaktadır. Müşterilerinin tercihi ise tartışılmaz en büyük avantajlarından biridir.

Türkiye'nin teknik ekibi, kaliteli ürünün, kaliteli hizmetin ve yerli ürünün tercih edilmesi gerektiğini düşünen duyarlı bir kitledir. Bu müşteri kitlesinin büyük çoğunluğu Bemis markasını tercih etmektedir.



İÇİNDEKİLER

Şirket Tanıtımı

02

Şarj Cihazları

04

Mobil Şarj Cihazları

09

Elektrikli Araç Pano Prizleri

11

Şarj Fiş & Prizleri

14

V2L Adaptörleri

20

Atex Ex-proof Ürünler

21

V15 - V20 Kombinasyon

27

Su Terazili Kombinasyon

28

Buat Kutuları

30

Cee Norm Duvar Prizleri

33

Üreten Ülke Güçlüdür!

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZLARI

Evde, işyerinde veya kişisel olarak kullanmak üzere tasarlanan şarj cihazları, kolay kurulum özellikleriyle her yerde aracınızı şarj etmenize olanak tanır.



**MODEL-1
CHARGER**



**MODEL-2
CHARGER +**



**MODEL-3
CHARGER PRO**

KULLANIM ALANLARI


- ▶ Ev
- ▶ Apartmanlar
- ▶ Villalar
- ▶ Konutlar
- ▶ İş yeri
- ▶ Siteler
- ▶ Üniversite Kampüsleri
- ▶ Oteller
- ▶ Hastaneler
- ▶ AVM'ler
- ▶ Otoparklar
- ▶ Eğlence merkezleri
- ▶ İş merkezleri
- ▶ Araç filoları



CHARGER MODEL-1

ŞARJ CİHAZI

AC Çıkış Gücü	7,4 kW	11 kW	22 kW
Faz	Monofaze	Trifaze	
Montaj	Duvara ya da ayaklı toteme		
Koruma Sınıfı	IP65 / IP66 - IK10		
Voltaj Aralığı	380/415 V AC 50-60 Hz		
Maksimum Akımı	16A / 32A		
Çalışma Sıcaklığı	-25°C / +55°C		
Gövde Malzemesi	ABS		
Ekran	✗	Yok	
RFID Okuyucu	✗	Yok	
OCPP	✗	Yok	
Standart	EN 61851 - 1 : 2019		
Garanti	2 Yıl		
Ağırlık	2,5 Kg.		
Sertifikasyon	CE		
Ambalaj	Kutu		

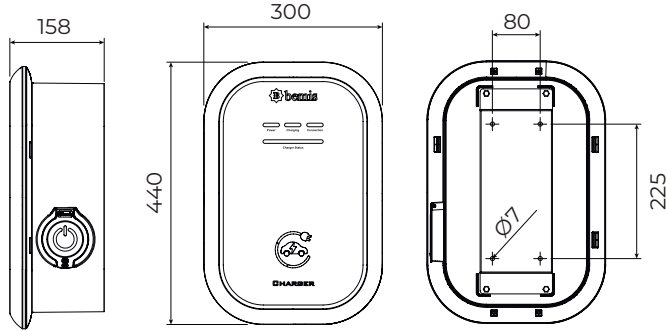

KORUMA ÖZELLİKLERİ

RCD, MID, Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Aşırı Sıcaklık Koruması, Toprak Arızası, Hata Uyarısı




ÜRÜN KODLARI

BEV-2316-4302	7,4 kW Monofaze şarj Cihazı (Prizli)	BEV-2332-2352	7,4 kW Monofaze şarj Cihazı (Kablolu)
BEV-2516-4303	11 kW Trifaze şarj Cihazı (Prizli)	BEV-2532-2353	11 kW Trifaze şarj Cihazı (Kablolu)
BEV-2516-4304	22 kW Trifaze şarj Cihazı (Prizli)	BEV-2532-2354	22 kW Trifaze şarj Cihazı (Kablolu)

CHARGER PLUS MODEL-2

ŞARJ CİHAZI

AC Çıkış Gücü	7,4 kW	11 kW	22 kW
Faz	Monofaze	Trifaze	
Montaj	Duvara ya da ayaklı toteme		
Koruma Sınıfı	IP65 / IP66 - IK10		
Voltaj Aralığı	380/415 V AC 50-60 Hz		
Maksimum Akımı	16A / 32A		
Çalışma Sıcaklığı	-25°C / +55°C		
Gövde Malzemesi	ABS		
Ekran	✓	Mevcut	
RFID Okuyucu	✓	Mevcut	
OCPP	✓	Mevcut	
Standart	EN 61851 - 1 : 2019		
Garanti	2 Yıl		
Ağırlık	2,5 Kg.		
Sertifikasyon	CE		
Ambalaj	Kutu		

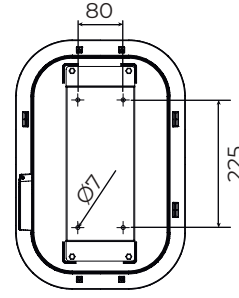

KORUMA ÖZELLİKLERİ

RCD, MID, Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Aşırı Sıcaklık Koruması, Toprak Arızası, Hata Uyarısı

ÜRÜN KODLARI

BEV-1316-4302	7,4 kW Monofaze şarj Cihazı (Prizli)	BEV-1332-2352	7,4 kW Monofaze şarj Cihazı (Kablolu)
BEV-1516-4303	11 kW Trifaze şarj Cihazı (Prizli)	BEV-1532-2353	11 kW Trifaze şarj Cihazı (Kablolu)
BEV-1516-4304	22 kW Trifaze şarj Cihazı (Prizli)	BEV-1532-2354	22 kW Trifaze şarj Cihazı (Kablolu)

MOBİL UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Uzaktan erişim aç kapa, zaman ayarlayıcı, şarj geçmiş veri takibi






CHARGER PRO MODEL-3

ŞARJ CİHAZI

AC Çıkış Gücü	22 kW
Faz	Trifaze
Montaj	Duvara ya da ayaklı toteme
Koruma Sınıfı	IP54 / IP65 - IK10
Voltaj Aralığı	380/415 V AC 50-60 Hz
Maksimum Akımı	40A
Çalışma Sıcaklığı	-25°C / +55°C
Gövde Malzemesi	ABS
Ekran	✓ Mevcut
RFID Okuyucu	✓ Mevcut
OCPP	✓ Mevcut
Standart	EN 61851 - 1 : 2019
Garanti	2 Yıl
Ağırlık	2,5 Kg.
Sertifikasyon	CE
Ambalaj	Kutu



E-V Charger Kart

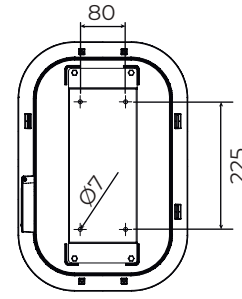

KORUMA ÖZELLİKLERİ

RCD, MID, Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Aşırı Sıcaklık Koruması, Toprak Arızası, Hata Uyarısı

ÜRÜN KODLARI

BEV-3516-4304 22 kW Trifaze şarj Cihazı (Prizli)

BEV-3532-2354 22 kW Trifaze şarj Cihazı (Kablolu)

MOBİL UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Uzaktan erişim aç kapa, zaman ayarlayıcı, şarj geçmiş veri takibi

www.bemis.com.tr



ELEKTRİKLİ ARAÇ MOBİL ŞARJ CİHAZLARI

Gücünüzü her an yanınızda taşıyın!

Mobil şarj cihazları ile aracınızı dilediğiniz her yerde kolayca şarj edin.



MODEL-1
MINI MOBILE

2,3 / 3,7 kW

BEV-1111-0001



MODEL-2
MONO MOBILE

3,7 / 7,4 kW

BEV-1221-0001



MODEL-3
PRO MOBILE

11 / 22 kW

BEV-2331-0001





TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AC Çıkış Gücü	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Faz	Monofaze		Trifaze	
Kullanım Şekli	Mobil			
Koruma Sınıfı	IP65			
Voltaj Aralığı	200/250 V AC		380/415 V AC	
Maksimum Akımı	16A / 32A			
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +55°C			
Gövde Malzemesi	PA6 %30GF			
Kablo Uzunluğu	5 Metre			
Kablo Tipi	Tip 2			



KORUMA ÖZELLİKLERİ

- Aşırı Akım,
- Aşırı Gerilim,
- Düşük Gerilim,
- Dalgalanma,
- Kaçak Akım,
- Aşırı Sıcaklık,
- Hata Uyarısı

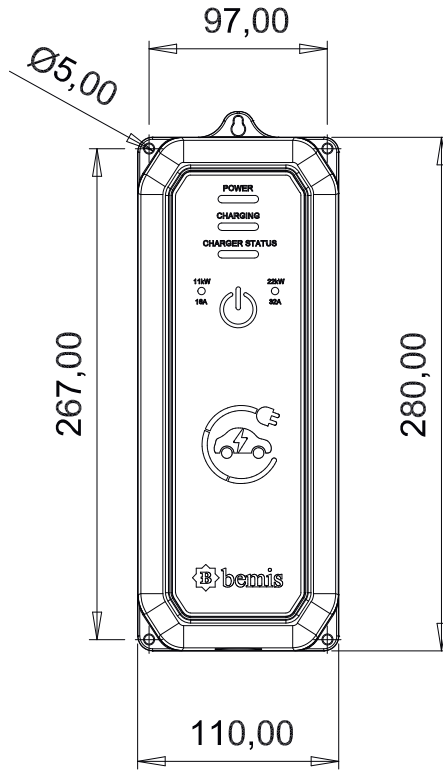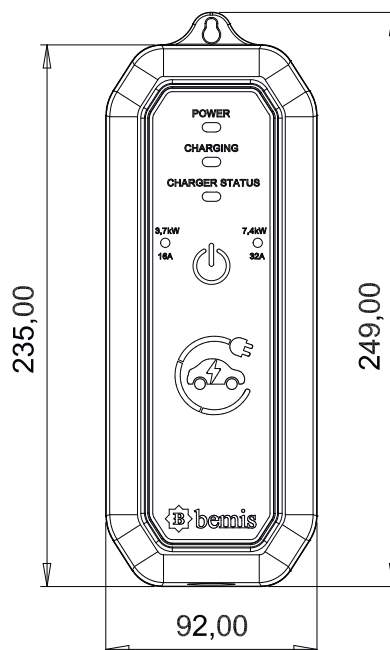

PRO MOBILE
11 / 22 kW

MINI MOBILE
2,3 / 3,7 kW
MONO MOBILE
3,7 / 7,4 kW


ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ PRİZLERİ


- ▶ IP65 Koruma Sınıfı
- ▶ AC-ON Board arj sistemiyle uyumlu (MOD-3)
- ▶ IEC 62196-1/2 IEC 61851-1 Standartlarıyla uyumlu
- ▶ Tip 2 (Avrupa Normu)
- ▶ Ambalaj: 1 Adet
- ▶ Ortam Çalışma Sıcaklığı: -25°C / +55°C

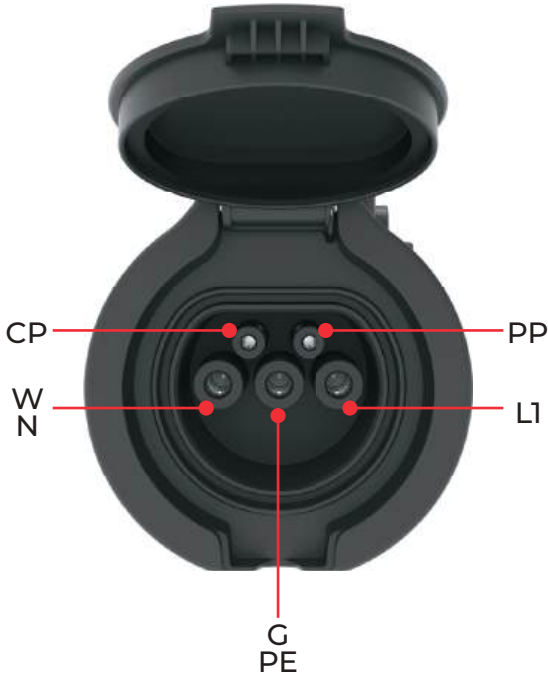

MONOFAZE



TRİFAZE

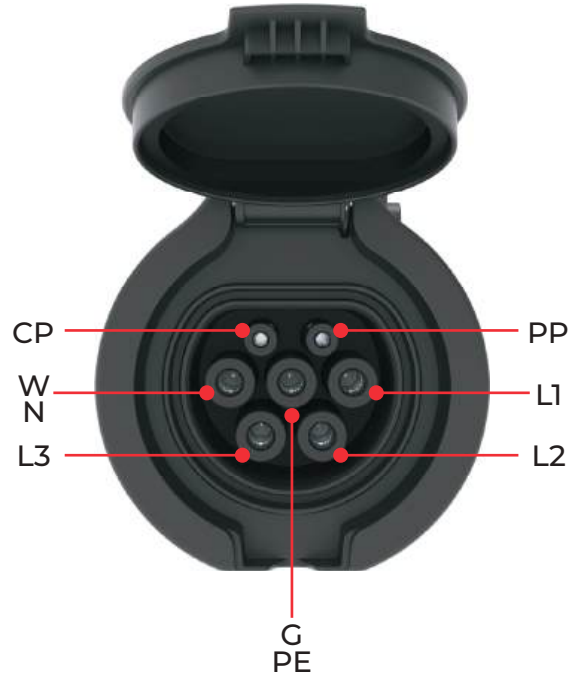

Faz : L1-L2-L3 | Nötr : N | Toprak : PE | Kontrol Pilot : CP | Haberleşme Pilot : PP

3 NOKTADAN BAĞLANTILI

BEV-3016-4310	16A. Monofaze
BEV-3032-4310	32A. Monofaze
BEV-3063-4310	63A. Monofaze

ÜRÜN KODLARI

BEV-5016-4310	16A. Trifaze
BEV-5032-4310	32A. Trifaze
BEV-5063-4310	63A. Trifaze

4 NOKTADAN BAĞLANTILI

BEV-3016-4320	16A. Monofaze
BEV-3032-4320	32A. Monofaze
BEV-3063-4320	63A. Monofaze

BEV-5016-4320	16A. Trifaze
BEV-5032-4320	32A. Trifaze
BEV-5063-4320	63A. Trifaze




- ▶ 180 Derece açılabilen yaylı kapak
- ▶ Kapak ve gövdelerdeki contalar sayesinde IP65 koruma sınıfı.
- ▶ 12V actuatör kilitleme motoru.
- ▶ MS58 prinç berilyumlu 3 mikron gümüş kaplamalı kontak yapısı.
- ▶ M6 setskur civata ile güvenli kablo bağlantı imkanı.





Mennekes modeli 4 noktadan
Montajlı tip.



Bals modeli 3 noktadan
Montajlı tip.

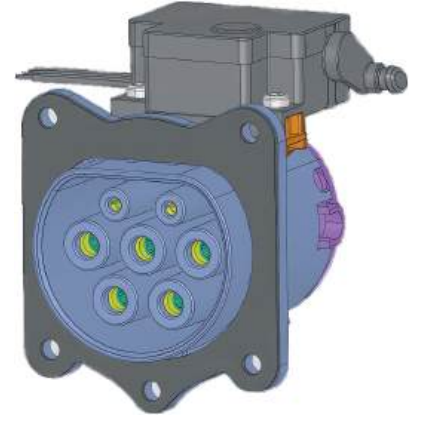

Her iki tipe uyumlu
tek gövde tasarımı.

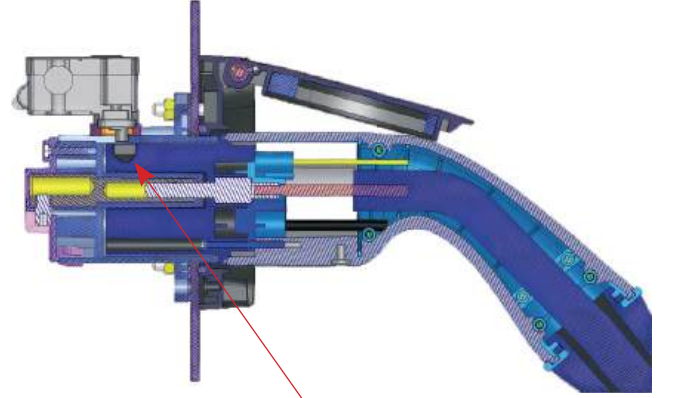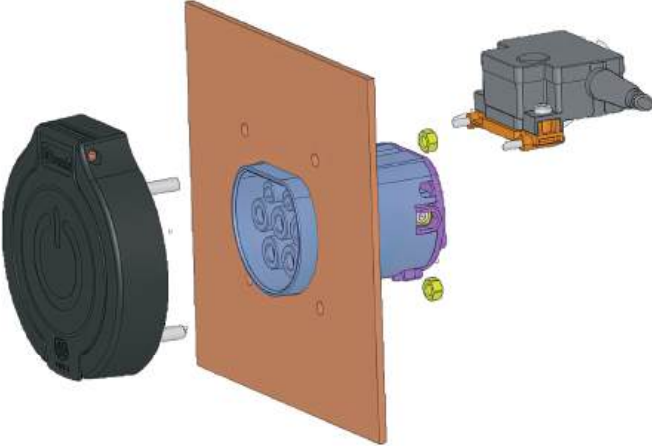

Kilitleme sistemi, cihazın şarj işlemi tamamlanmadan fişin çekilmesine izin vermez.

Aynı yönden gövde ve kilitleme motoru montaj imkanı sağladık.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SARJ FİŞ VE UZATMA PRİZLERİ

- ▶ IP54 koruma sınıfı
- ▶ 5 ve 8 metre kablo seçenekleri
- ▶ Mod 3 şarj sistemine uygun
- ▶ Tip 2 (Avrupa Normu)

★ PATENT NO:
2024/008943 ★



FİŞ



UZATMA PRİZ




MONOFAZE



TRİFAZE



UZATMA FİŞ KONTAK YAPISI

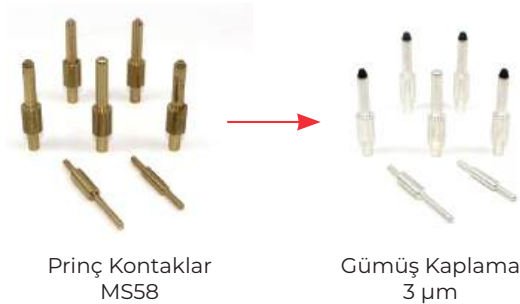

UZATMA PRİZ KONTAK YAPISI





- ▶ Fiş ve priz kafaları yüksek dayanıma ve 960°C yanmazlık özelliğine sahip PA6 %15 V0 cam elyafı plastikten üretilmektedir.
- ▶ Fiş ve priz kafaları önden 3 adet tork başlı plastik dış vida ile gövdeye sabitlenmektedir.
- ▶ Kovan kapakları kontaklar arasında ark ve atlamayı engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- ▶ Fiş ve priz kovan kapakları 2 Adet plastik dış vida ile gövdeye sabitlenmektedir.
- ▶ Faz, Nötr ve Topraklama sıralama markalamaları yapılmıştır.



- ▶ Fiş ve Priz gövdeleri kırılma dayanımı yüksek PA6 %15 cam elyafı plastik malzemedden üretilmiştir.
- ▶ Yan kapaklar paslanmaz 4 adet tork başlı vida ile birbirine montaj edilmiştir.
- ▶ Priz koruma şapka kapağı thermo kauçuk malzemedden üretilmiştir.
- ▶ Kablo metal kelepçe ile gövdeye sabitlenmiştir.
- ▶ Kablo kırılmasını engelleyen thermo kauçuk kablo girişi kullanılmıştır.

ÜRÜN KODLARI

Ürün Kodu	Açıklama	Faz	Amper	Kablo Uzunluğu
BEV-3020-1205	Kablolu Fiş + Priz Uzatma Seti	Monofaze	20A.	5 Metre
BEV-3020-1208	Kablolu Fiş + Priz Uzatma Seti	Monofaze	20A.	8 Metre
BEV-3032-1205	Kablolu Fiş + Priz Uzatma Seti	Monofaze	32A.	5 Metre
BEV-3032-1208	Kablolu Fiş + Priz Uzatma Seti	Monofaze	32A.	8 Metre
BEV-5020-1205	Kablolu Fiş + Priz Uzatma Seti	Trifaze	20A.	5 Metre
BEV-5020-1208	Kablolu Fiş + Priz Uzatma Seti	Trifaze	20A.	8 Metre
BEV-5032-1205	Kablolu Fiş + Priz Uzatma Seti	Trifaze	32A.	5 Metre
BEV-5032-1208	Kablolu Fiş + Priz Uzatma Seti	Trifaze	32A.	8 Metre
BEV-3020-2205	Kablolu Priz Ucu Açık	Monofaze	20A.	5 Metre
BEV-3020-2208	Kablolu Priz Ucu Açık	Monofaze	20A.	8 Metre
BEV-3032-2205	Kablolu Priz Ucu Açık	Monofaze	32A.	5 Metre
BEV-3032-2208	Kablolu Priz Ucu Açık	Monofaze	32A.	8 Metre
BEV-5020-2205	Kablolu Priz Ucu Açık	Trifaze	20A.	5 Metre
BEV-5020-2208	Kablolu Priz Ucu Açık	Trifaze	20A.	8 Metre
BEV-5032-2205	Kablolu Priz Ucu Açık	Trifaze	32A.	5 Metre
BEV-5032-2208	Kablolu Priz Ucu Açık	Trifaze	32A.	8 Metre
BEV-3020-3200	Fiş	Monofaze	20A.	Kablosuz
BEV-3032-3200	Fiş	Monofaze	32A.	Kablosuz
BEV-5020-3200	Fiş	Trifaze	20A.	Kablosuz
BEV-5032-3200	Fiş	Trifaze	32A.	Kablosuz
BEV-3020-2200	Priz	Monofaze	20A.	Kablosuz
BEV-3032-2200	Priz	Monofaze	32A.	Kablosuz
BEV-5020-2200	Priz	Trifaze	20A.	Kablosuz
BEV-5032-2200	Priz	Trifaze	32A.	Kablosuz

RENK SEÇENEKLERİ



SİYAH

GRİ

KIRMIZI

MAVİ

Not: Ürünün standart rengi **GRİ** olup, diğer renk seçenekleri sipariş üzerine üretilmektedir. Özel renk üretim şartı minimum 500 adettir.

AKSESUARLAR

8 SİGORTALI SİGORTA MODULU



BAK-3000-8000




12 SİGORTALI SİGORTA MODULU



BAK-3000-9000

Pedestal
BAK-8300-0000

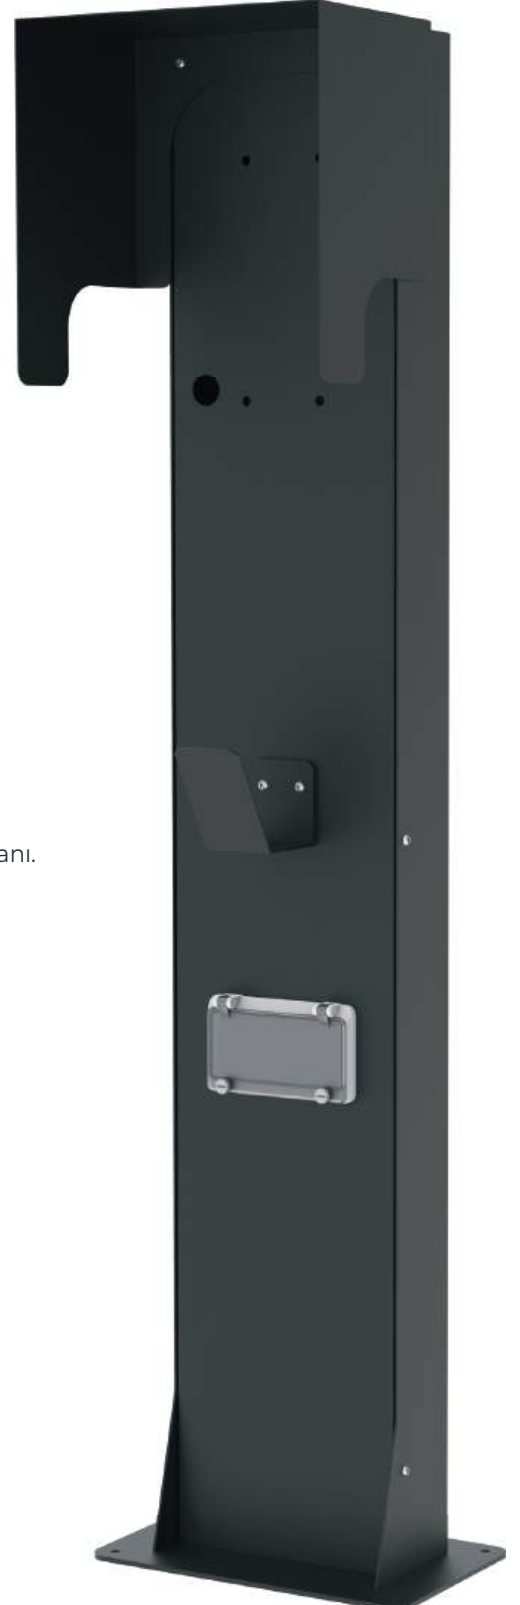

PEDESTAL ÖZELLİKLERİ

- ▶ 2mm kalınlığında dayanımı yüksek sac'tan üretilmiştir.
- ▶ Mevsimsel şartlara dayanıklı elektrostatik fırın boya.
- ▶ Paslanmaz vida ve paslanmaz flanşlı perçin somunu ile güçlü montaj.
- ▶ Arkadan ve alttan kablo giriş imkanı.
- ▶ Şarj cihazını mevsimsel koşullardan koruyan koruma şapkası.
- ▶ 5mm'lik taban sacı ile zemine güçlü bağlantı.
- ▶ Sigorta panelinin önde olması sayesinde duvara sıfır montaj yapabilmeye imkanı.
- ▶ Sigorta muhafaza modülüne kolay erişim.
- ▶ 8 sigorta kapasiteli sigorta kutusu

Priz Tutucu
BAK-8200-0000



V2L ADAPTÖRLERİ

* Araç modellerine göre ürünlerin direnç değerleri farklılık göstermektedir. Araca göre uyumlu şekilde üretim yapılmaktadır.

Tekli Priz Uzatma
V2L Adaptör



BEV2L-3201-3203

2'li Priz Uzatma
V2L Adaptör



BEV2L-3202-3203

3'lü Priz Uzatma
V2L Adaptör




BEV2L-3203-3203

Tek Çıkışlı
V2L Adaptör



BKT-2102-2001

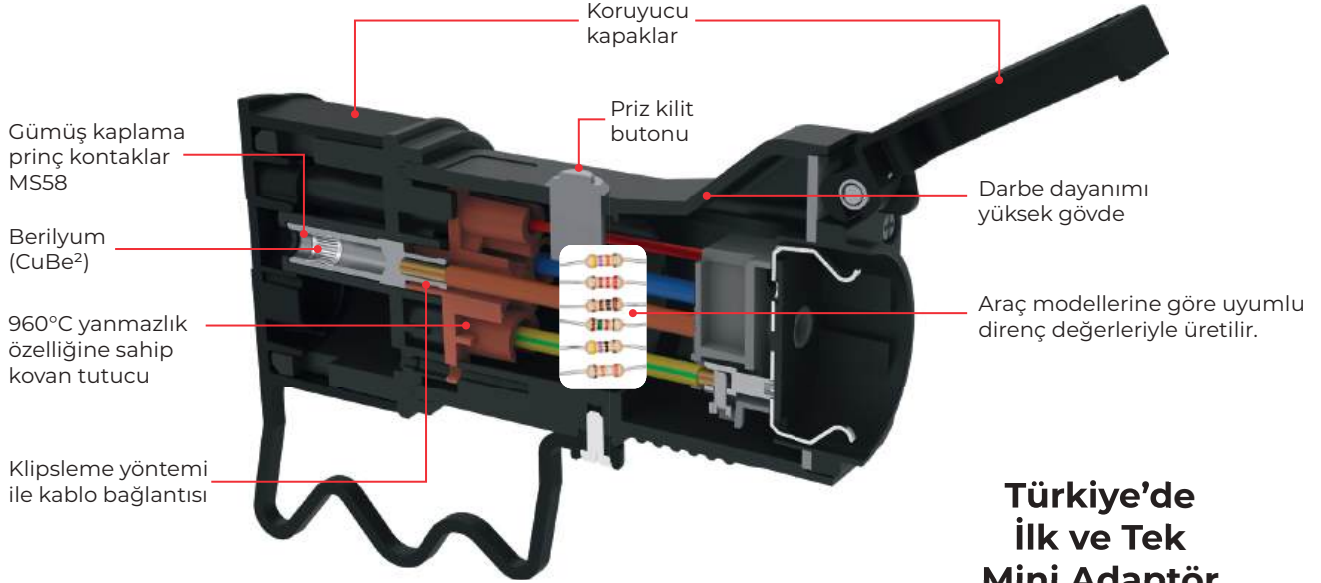

**Türkiye'de
İlk ve Tek
Mini Adaptör**

DÖNÜŞTÜRÜCÜ ADAPTÖRLER

* Kablo uzunlukları 30 cm'dir.

5/16A Priz
1/16A Fiş



BKT-0108-2211

5/16A Priz
3/16A Fiş



BKT-0508-2211

5/16A Priz
5/32A Fiş



BKT-1008-2511

5/32A Priz
1/16A Fiş



BKT-0111-2211

5/32A Priz
3/16A Fiş



BKT-0511-2211

5/32A Priz
5/16A Fiş



BKT-0711-2511



ALÜMİNYUM BUAT & BUTON SERİSİ EX-PROOF ÜRÜNLER

Zone 1-2 Gazlı ortam Zone 21-22 Tozlu ortam Kullanımına Uygun

**YENİ
SERİ**




Üreten Ülke Güçlüdür!.



PATLAYICI ORTAMLARIN SINIFLANDIRILMASI

Patlayıcı ortamlar patlama tehlikelerine göre sınıflandırılmakta ve bu sınıflandırmaya göre de elektrikli veya mekanik teçhizat seçimi yapılmaktadır. Latincesi ile ZONE Türkçesi ile BÖLGE tabir edilen bu sınıflandırma ve kullanılacak alet kategorileri aşağıdaki gibidir.

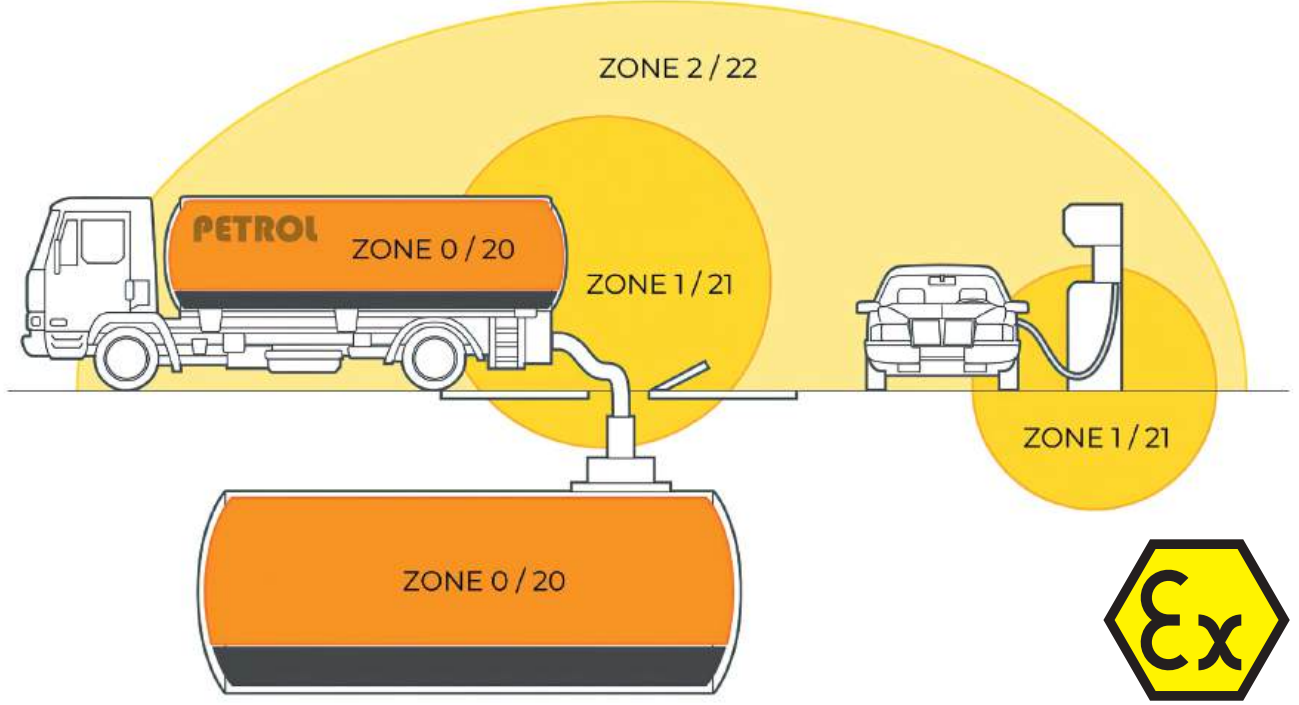

ZONE 0: Sürekli, uzun süreli veya sık sık patlayıcı gaz atmosferinin bulunduğu bölgelerdir.

ZONE 1: Normal işletme koşullarında patlayıcı gaz atmosferinin ara sıra oluşma olasılığının yüksek olduğu alanlardır.

ZONE 2: Normal işletme koşullarında patlayıcı gaz atmosferinin oluşma olasılığının düşük olduğu, ancak oluşma bile kısa süreli olduğu alanlardır.

ZONE 20: Sürekli, uzun süreli veya sık sık patlayıcı toz atmosferinin bulunduğu alanlardır.

ZONE 21: Normal işletme koşullarında patlayıcı toz atmosferinin ara sıra oluşma olasılığının yüksek olduğu alanlardır.

ZONE 22: Normal işletme koşullarında patlayıcı toz atmosferinin oluşma olasılığının düşük olduğu, ancak oluşma bile kısa süreli olduğu alanlardır.


Zone sisteminde patlayıcı gazlar G ve tozlar da D harfi ile gösterilmektedir.

ATEX EX-PROOF ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ Yanıcı ve parlayıcı gazlı ortamlar için **ZONE 1, ZONE 2**
- ▶ Yanıcı ve parlayıcı tozlu ortamlar için **ZONE 21, ZONE 22** tehlikeli bölgelerde kullanılabilir.
- ▶ Elektrostatik toz boya.
- ▶ Paslanmaz çelik düşmez vida sistemi.
- ▶ Bakım esnasında değiştirilebilir sızdırmaz conta.
- ▶ İçten ve dıştan topraklama bağlantısı.
- ▶ IP67 koruma sınıfı.
- ▶ Darbe dayanımı yüksek gövde.
- ▶ Çalışma sıcaklık aralığı $-20^{\circ}\text{C} / +60^{\circ}\text{C}$



İç Topraklama Bağlantı Noktası

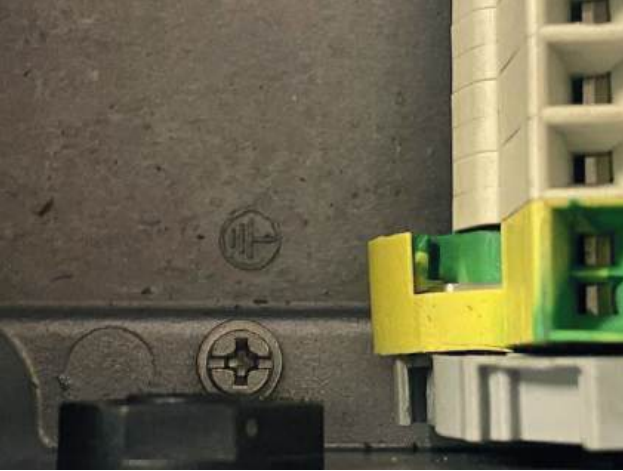

Dış Topraklama Bağlantı Noktası



ATEX EX-PROOF ALÜMİNYUM BUAT SERİSİ

65x65x40



EXBB3-2103-1017

65x100x40



EXBB3-2113-1017

80x80x60



EXBB3-2131-0087

80x80x73



EXBB3-2131-0097

80x130x73



EXBB3-2231-0097

80x170x73



EXBB3-2331-0097

80x230x73



EXBB3-2431-0097

100x100x75



EXBB3-2531-0107

100x130x75



EXBB3-2123-1107

130x130x90



EXBB3-2631-0047

130x190x90



EXBB3-2731-0047

130x230x90



EXBB3-2133-1047

160x160x90



EXBB3-2143-1047

160x260x90



EXBB3-2153-1047

160x260x90



EXBB3-2150-1047

170x190x90



EXBB3-2831-0047

190x250x90



EXBB3-2931-0047

190x350x90



EXBB3-2163-1047

190x350x90 Montajlı



EXBB3-2160-1047

250x250x110



EXBB3-2173-1057

250x250x110 Montajlı



EXBB3-2170-1057

310x400x140



EXBB3-2183-1067

310x400x140 Montajlı



EXBB3-2180-1067

230x330x140



EXBB3-2193-1067

230x330x140 Montajlı



EXBB3-2190-1067

ATEX EX-PROOF ALÜMİNYUM BUTON SERİSİ

Tekli Buton Kutusu
80x80x60



EXBT4-1001-0007

Tekli Buton Kutusu
80x80x73



EXBT4-1001-0017

İkili Buton Kutusu
80x130x73



EXBT4-2001-0007

Üçlü Buton Kutusu
80x170x73



EXBT4-3001-0007

Dörtlü Buton Kutusu
80x170x73



EXBT4-3001-0017

Beşli Buton Kutusu
80x230x73



EXBT4-4001-0007

Altılı Buton Kutusu
80x230x73



EXBT4-4001-0017

Tekli Buton Kutusu
Korumalı
80x80x60



EXBT4-1071-0007

Tekli Buton Kutusu
Korumalı
80x80x73



EXBT4-1071-0017

İkili Buton Kutusu
Korumalı
80x130x73



EXBT4-2071-0007

Üçlü Buton Kutusu
Korumalı
80x170x73



EXBT4-3071-0007

Dörtlü Buton Kutusu
Korumalı
80x170x73



EXBT4-3071-0017

Beşli Buton Kutusu
Korumalı
80x230x73



EXBT4-4071-0007

Altılı Buton Kutusu
Korumalı
80x230x73




EXBT4-4071-0017



V15 - V20

KOMBİNASYON ve BUATLAR

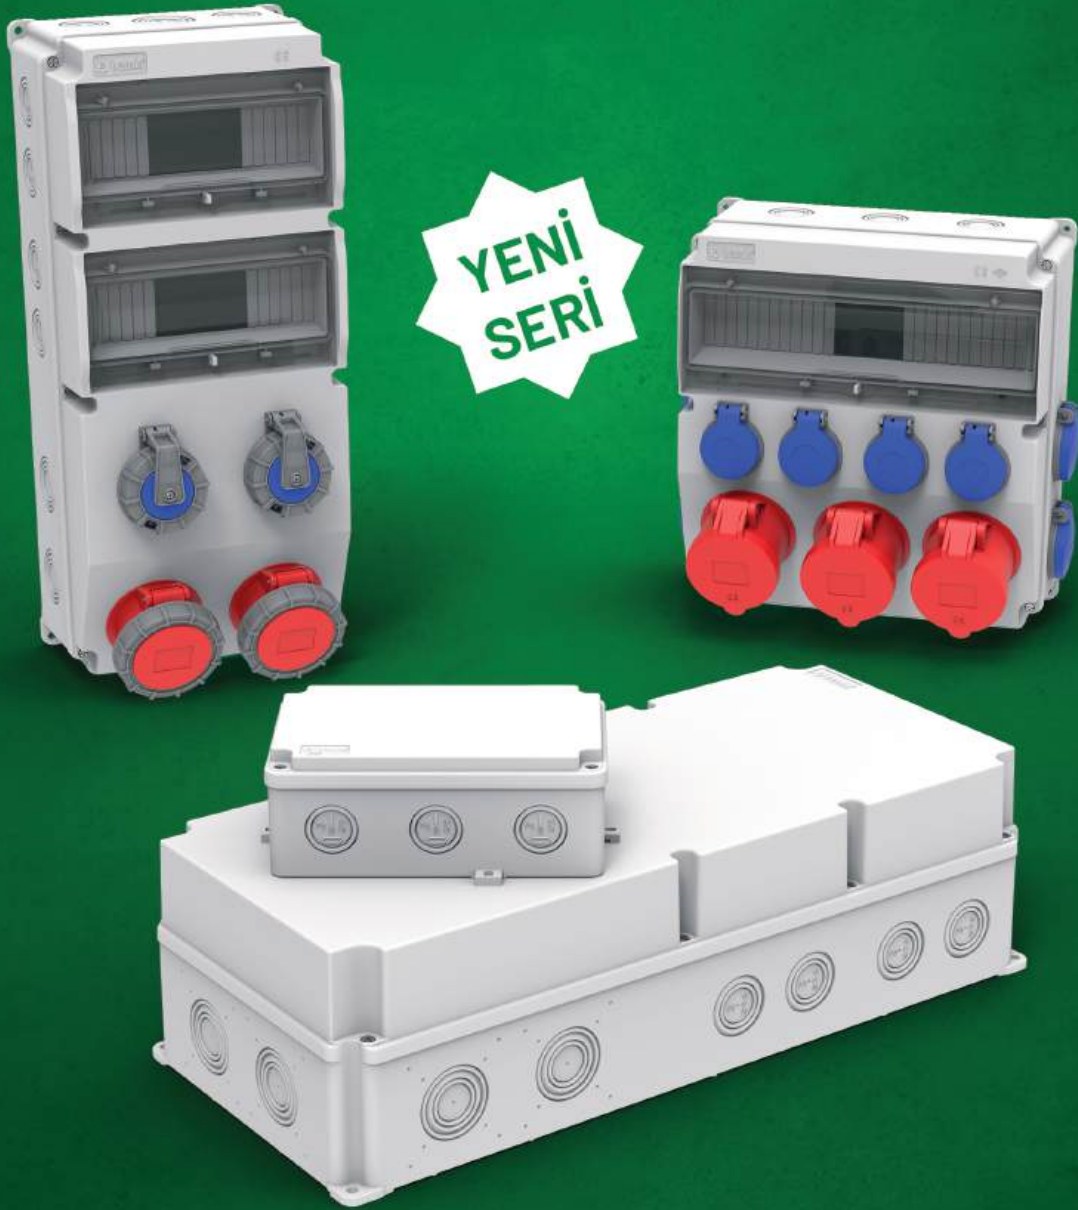

Kalite saygının ifadesidir!..





V15 (300X325X140) KOMBİNASYON SERİSİ

15 SİGORTA KAPASİTELİ

V15 - V20 KOMBİNASYON ORTAK ÖZELLİKLER

- ▶ İçinde bulunan su terazisi sayesinde düzenli montaj imkanı.
- ▶ Serigraf baskılı ikaz işareti olan kırılmaz PC. şeffaf kapak
- ▶ Emniyet için asma kilit takma yeri
- ▶ Kaliteli ABS malzemeden üretilen darbe dayanımı yüksek gövde tasarımı
- ▶ IP sınıfını bozmadan ve kolay montaj yapma imkanı sunan dıştan montaj kulakları
- ▶ Alt ve üst kısımdan kablo girişi yapılabilme imkanı
- ▶ Poliüretan sıvı contalama ile yüksek IP koruma sınıfı
- ▶ Montaj kolaylığı sağlayan yüksek ve geniş iç hacim
- ▶ Ray ve klamens için bağlantı noktaları
- ▶ Prizleri ve sigortaları kablo montajı yapılmış olarak temin etme imkanı

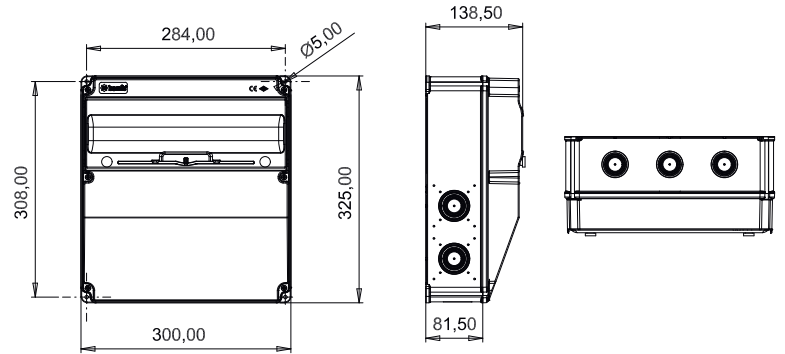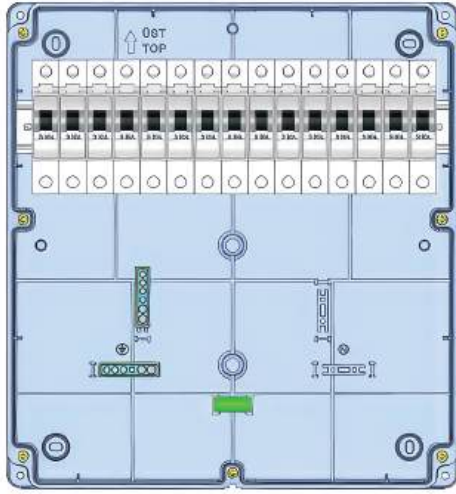

BD9-2000-0000



BD9-2134-1182



BD9-2134-1184



BD9-2305-2020



BD9-2334-4020



BD9-2334-8020



BD9-6000-0000



BD9-6130-1142



BD9-6214-2020



BD9-6230-2020



BD9-6314-2020






BD9-6330-2020

V20 (220X500X140)

KOMBİNASYON SERİSİ

20 SİGORTA KAPASİTELİ


L Profil Çelik Konstrüksiyon
Arasına Kolay Montaj

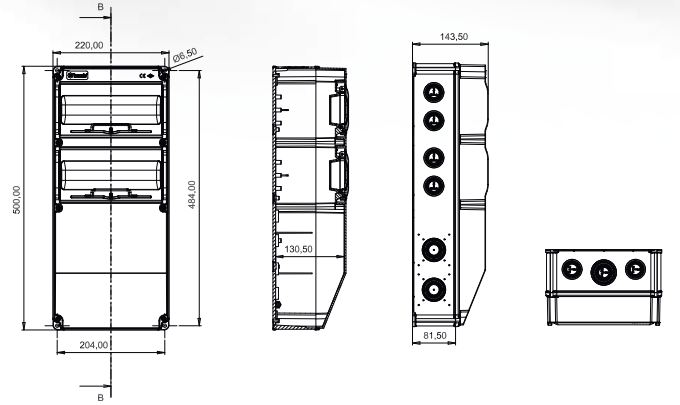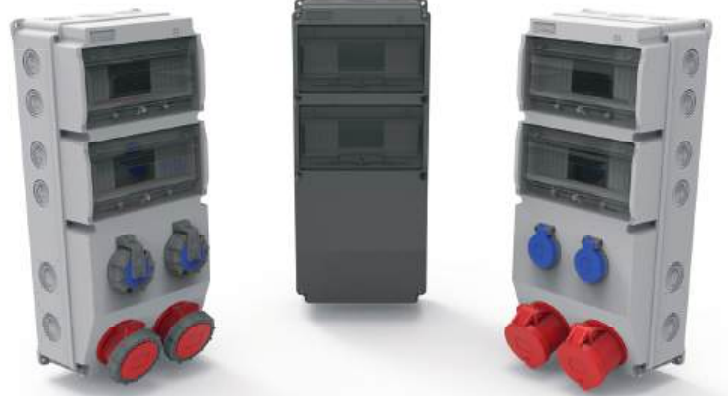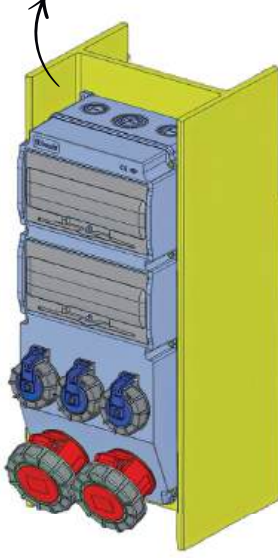

YENİ ÖZELLİK

KOMBİNASYONLARIMIZ ARTIK SU TERAZİLİ!

Türkiye'de ilk olarak hayata geçirilen uygulama son kullanıcılar için daha düzenli bir montaj imkanı sağlamaktadır.

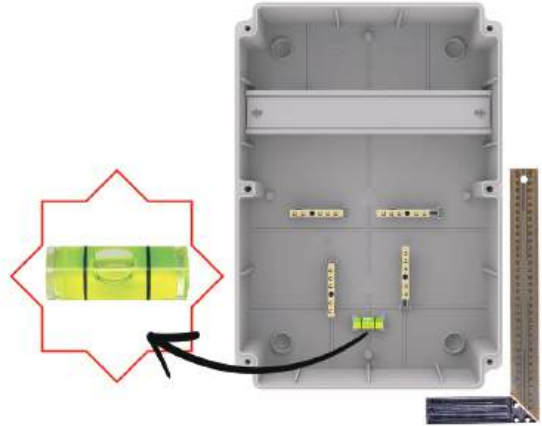

BD10-2000-0000



BD10-2134-1184



BD10-2205-4020



BD10-2228-2020



BD10-2234-2184



BD10-2418-2020



BD10-2170-1057



BD10-2170-1057



BD10-2170-1057



BD10-2170-1057 IP66



BD10-2170-1057 IP66



BD10-2170-1057 IP66

B bemis

**YENİ
ÜRÜN**

V20 KOMBİNASYON SERİSİ

IP44 - IP67










Kalite saygının ifadesidir!..



220X500X140 BUAT


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ 17 adet PG rekor giriş çıkışı.
- ▶ IP44 ve IP66 koruma sınıfı seçenekleri.
- ▶ Darbe dayanımı yüksek gövde.
- ▶ Klemens bağlantı noktaları.
- ▶ İçten ve dıştan montaj imkanı.
- ▶ Paslanmaz çelik düşmez vida sistemi.
- ▶ Şeffaf ve opak kapak seçenekleri.

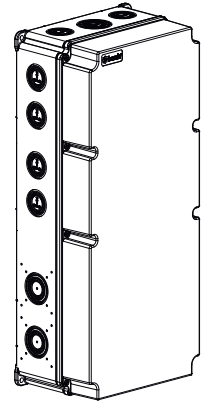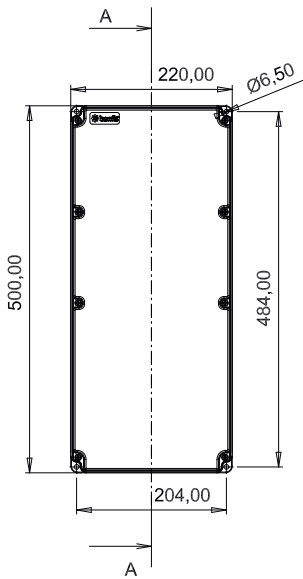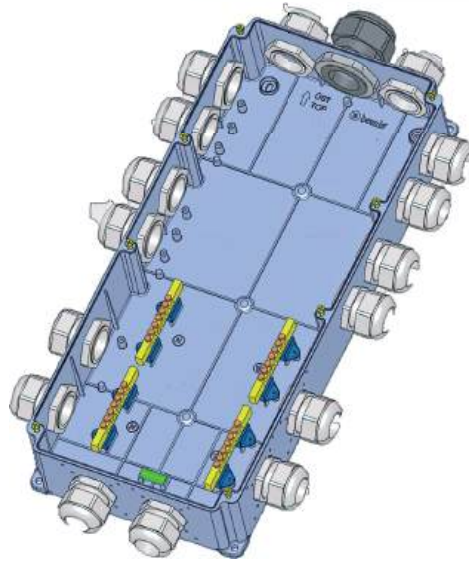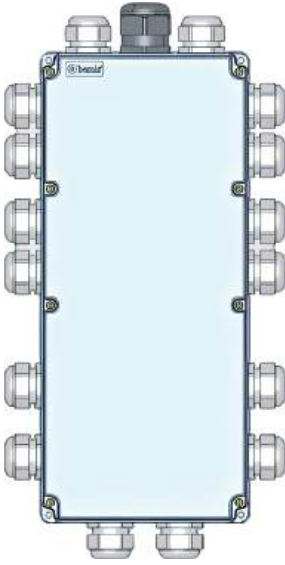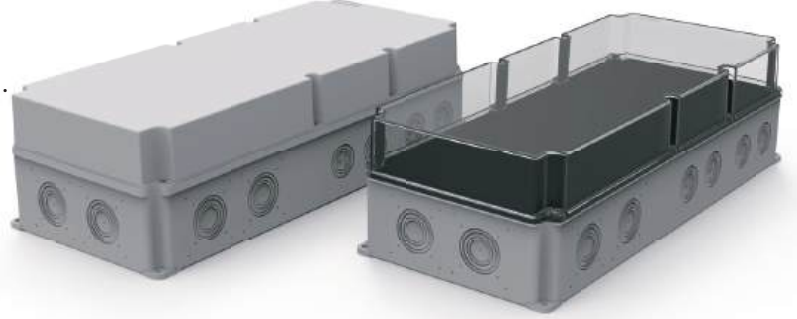

110X180X70 PLASTİK BUAT ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ 10 adet PG rekor giriş çıkışı.
- ▶ IP44 ve IP66 koruma sınıfı seçenekleri.
- ▶ Darbe dayanımı yüksek gövde.
- ▶ Klemens bağlantı noktaları.
- ▶ Duvara dıştan montaj tırnakları.
- ▶ İçten Montaj imkanı.
- ▶ Paslanmaz çelik düşmez vida sistemi.

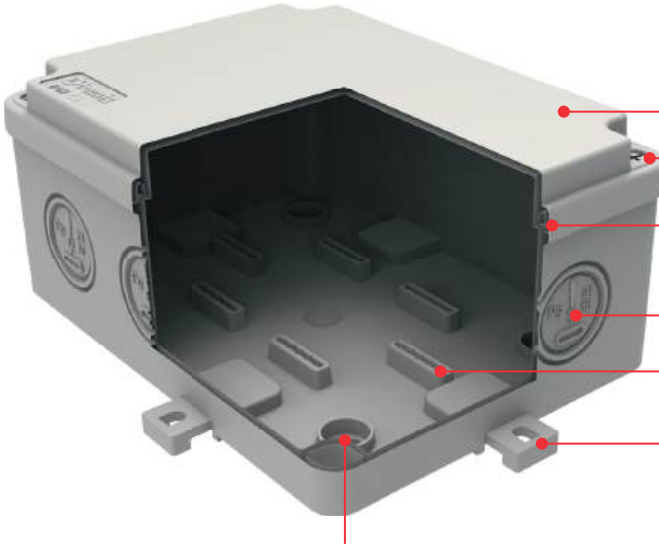

İçten montaj imkanı

Darbe dayanımı yüksek gövde






Paslanmaz çelik düşmez vida

IP66 sıvı contalama

10 noktadan giriş yapabilme imkanı

Klemens montaj yatakları




Duvara dıştan montaj tırnakları

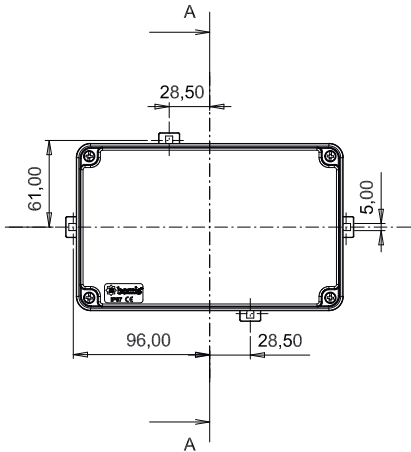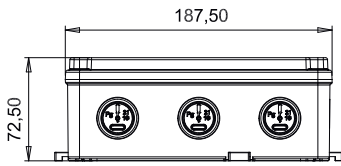

100X100X90 ALÜMİNYUM BUAT

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ IK10 Darbe dayanımı yüksek alüminyum döküm gövde.
- ▶ 4 noktadan paslanmaz çelik düşmez vida sistemi
- ▶ Korozyona karşı elektrostatik toz boya
- ▶ 2,5mm yüzey kalınlığı
- ▶ IP67 koruma sınıfı sızdırmaz conta

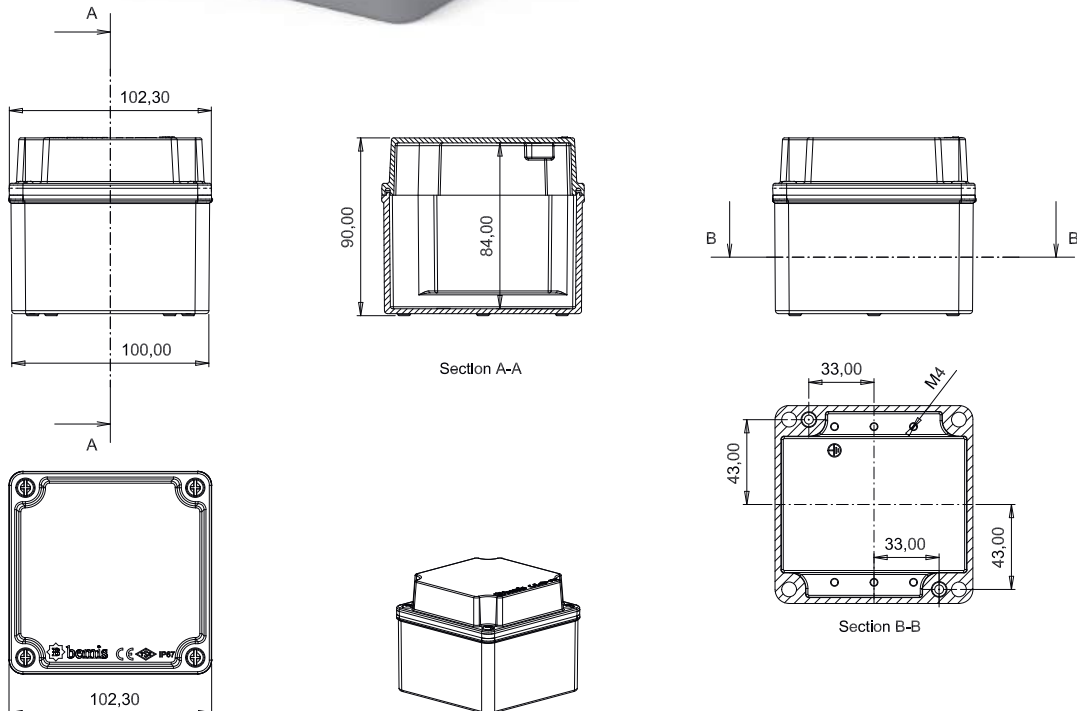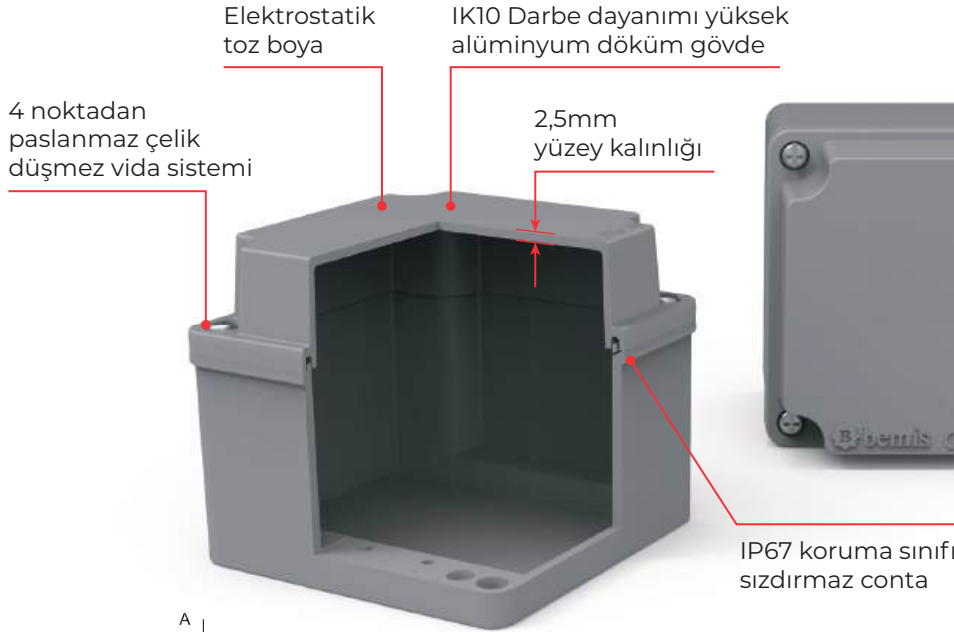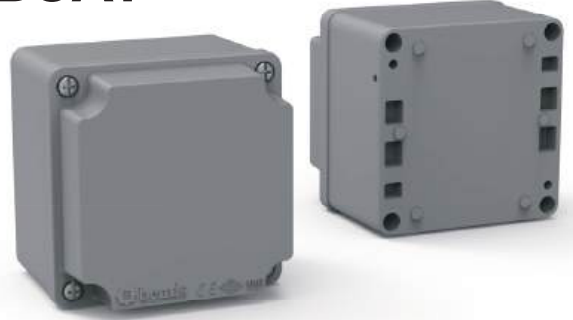



IP44 - IP67

CEE NORM 90° EĞİK DUVAR FİŞ & PRİZLERİ

YENİ
SERİ






Kalite saygının ifadesidir!..



CEE NORM 90° EĞİK DUVAR FIŞ & PRİZ





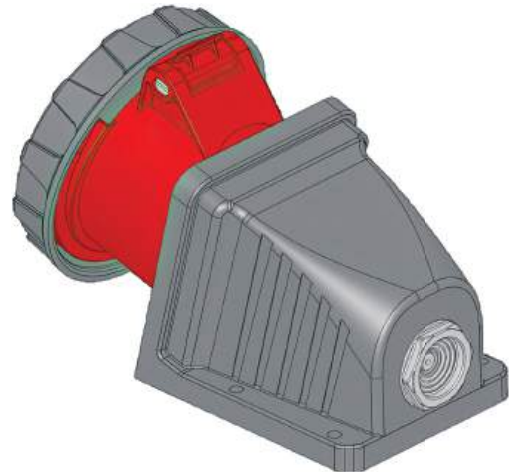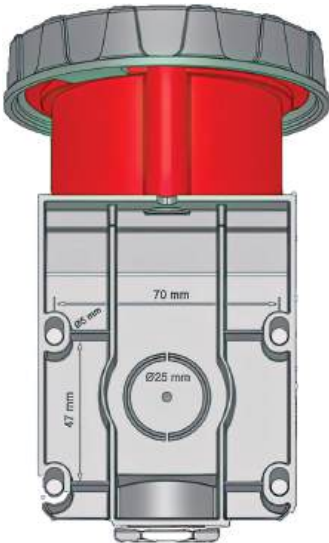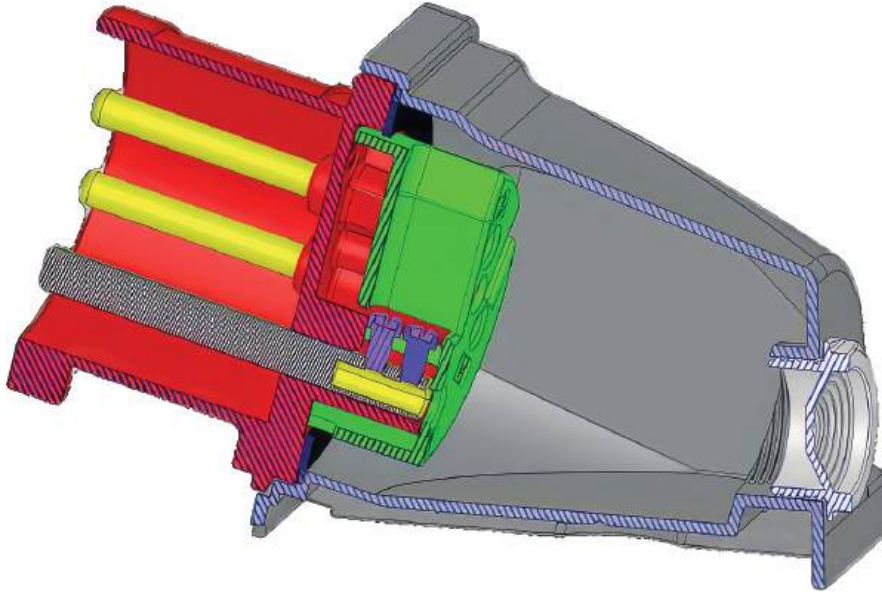































ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ Darbe dayanımı yüksek gövde.
- ▶ IP44 ve IP67 koruma sınıfı seçenekleri.
- ▶ Monoblok güçlü tek gövde yapısı.
- ▶ M25x1.5 kablo giriş rekoru.
- ▶ 4 noktadan yüzey montaj deliği.
- ▶ Güçlü ve sağlam vidalı priz bağlantısı.
- ▶ Aynı gövde üzerinde farklı priz ve fiş seçenekleri.



Üreten Ülke Güçlüdür!.

CEE NORM 90° EĞİK DUVAR FİŞ & PRİZ SERİSİ

24V. 2/16A. (2P)	 IP44 BC1-1102-2236	 IP44 BC1-1102-2535	 IP67 BC1-1102-7535	24V. 2/32A. (2P)	 IP44 BC1-3102-2236	 IP44 BC1-3102-2535	 IP67 BC1-3102-7535
24V. 3/16A. (3P)	 IP44 BC1-1103-2236	 IP44 BC1-1103-2535	 IP67 BC1-1103-7535	24V. 3/32A. (3P)	 IP44 BC1-3103-2236	 IP44 BC1-3103-2535	 IP67 BC1-3103-7535
110V. 3/16A. (2P+E)	 IP44 BC1-1303-2236	 IP44 BC1-1303-2535	 IP67 BC1-1303-7535	110V. 3/32A. (2P+E)	 IP44 BC1-3303-2236	 IP44 BC1-3303-2535	 IP67 BC1-3303-7535
220V. 3/16A. (2P+E)	 IP44 BC1-1403-2236	 IP44 BC1-1403-2535	 IP67 BC1-1403-7535	220V. 3/32A. (2P+E)	 IP44 BC1-3403-2236	 IP44 BC1-3403-2535	 IP67 BC1-3403-7535
380V. 4/16A. (3P+E)	 IP44 BC1-1504-2236	 IP44 BC1-1504-2535	 IP67 BC1-1504-7535	380V. 4/32A. (3P+E)	 IP44 BC1-3504-2236	 IP44 BC1-3504-2535	 IP67 BC1-3504-7535
380V. 5/16A. (3P+E+N)	 IP44 BC1-1505-2236	 IP44 BC1-1505-2535	 IP67 BC1-1505-7535	380V. 5/32A. (3P+E+N)	 IP44 BC1-3505-2236	 IP44 BC1-3505-2535	 IP67 BC1-3505-7535



ELEKTRİĞİN OLMADIĞI HER YERDE

*Bemis V2L adaptör ile elektrikli arabanızdan
220V. enerji olarak keyfinizi sürebilirsiniz.*



Kalite saygının ifadesidir!..



BEMİS TEKNİK ELEKTRİK A.Ş.

Minareliçavuş Bursa OSB Mah. Yeşil Cad. No: 19 Nilüfer / BURSA

Tel: +90 224 363 30 65 E-posta: info@bemis.com.tr

www.bemis.com.tr